

Mineralölschläuche



EUROPE 2000N Saug- und Druckschlauch

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur, Druck, Vakuum, Robustheit und Langlebigkeit z.B.: als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis, Reinigungsschlauch für Heiss- und Kaltwasser, bei Kläranlagen, Altölentsorgung, Maschinenbau, Industrie, Landwirtschaft etc. Beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Seele ölbeständiges Spezialpolymer, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 Einlage hochreissfeste Textileinlage, Stahlspirale und 2 gekreuzte Cu-Litzen
 Decke Spezialpolymer, schwarz, gewellt, bedingt öl- und chemikalienbeständig
 Kennzeichnung EUROPE 2000N
 Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +120 °C
 Vakuum bis ID 125 mm max. 8 mWS darüber bis 6 mWS
 Rollenlänge (VE) bis ID 90 mm: 40 m ab ID 100 mm: 20 m

Teile-nummer	Dimension IDxWd / mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
195475	20 x 4,0	16	80	0,5	20.35
152136	22 x 4,0	15	88	0,5	21.20
146288	25 x 4,0	14	100	0,6	22.55
177831	28 x 4,0	12	122	0,7	23.65
168380	30 x 4,0	12	120	0,7	24.20
131735	32 x 4,0	11	144	0,7	25.15
116352	35 x 4,0	10	158	0,9	26.60
136829	38 x 4,5	15	152	1,1	27.90
118934	40 x 4,5	14	160	1,1	30.25
114982	45 x 4,5	13	180	1,3	30.90
160941	50 x 6,4	11	200	2,2	48.50
120041	60 x 6,4	11	240	2,5	54.45
109070	65 x 5,0	11	260	2,7	56.65
156674	75 x 7,4	13	320	4,0	87.00
176228	100 x 7,9	10	440	5,4	136.00
131008	125 x 9,4	11	625	7,6	175.00

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Dazupassende Armaturen finden Sie im Kapitel 7 und 8.



TU25 Mineralölschlauch 25 bar

Flexibler Gummischlauch für technische Öle, Heiz- und Dieselöle sowie Pressluft. Vielseitig verwendbar in Industrie, Garagen, Tankstellen und Servicebetrieben.

Seele NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 Einlagen Textil, gekordelt
 Decke CR/SBR, schwarz, glatt mit 3 roten Längsstreifen, öl- und witterungsbeständig, abriebfest
 Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
 Betriebsdruck 25 bar
 Sicherheitsfaktor 3,15 : 1
 Rollenlänge (VE) 50 m
 ID 6 und 8 mm: 100 m

Teile-nummer	Dimension IDxWd / mm	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
142984	6 x 4,0	40	0,15	5.20
176983	8 x 4,0	50	0,20	5.50
163344	10 x 4,0	60	0,25	6.60
126958	13 x 4,0	80	0,30	7.10
112328	16 x 4,5	100	0,40	9.70
120939	19 x 5,0	120	0,50	11.65
138547	25 x 5,5	150	0,70	20.70

Mineralölschläuche



Tricofuel, Transparenter PVC-Schlauch

Die Zusammensetzung der Materialmischung des Tricofuel ist speziell konzipiert für den Transport von Kohlenwasserstoffen. Geeignet für alle Arten von Öl, Benzin und Alkohole. Beständig bei bestimmten Säuren und Basen.

Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe.

Seele PVC, glatt, grüntransparent
 Einlage Polyestergeflecht
 Decke PVC, glatt, grüntransparent
 Temperaturbereich . . . -15 °C bis +60 °C
 Betriebsdruck bar
 Rollenlänge (VE) 25 m, auf Wunsch 50 m

Teilenummer	ID mm	AD mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge m	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
362746	6,3	11	13	25	0,08	3.40
362748	8	14	13	25	0,13	3.60
362750	10	16	10	25	0,15	4.20
362751	12	19	10	25	0,21	5.00
362752	15	23	10	25	0,30	6.70
320755	20	28	10	25	0,38	8.70
244241	25	32,5	8	25	0,42	10.00
362754	30	39	8	25	0,61	13.60



Technobel PU, Hochflexibler Mehrzweckschlauch

Hochflexibler Mehrzweckschlauch in Soft Technology. Vierschichtiger Schlauch aus hochflexiblem Thermoplast, Innenseele aus Polyurethan. Gewebeerstärkung aus Polyesterfaser mit hoher Reissfestigkeit. Zum Fördern von Benzin, Heizöl und bestimmten Lösungsmitteln und abstumpfenden Stoffen wie Pulver, Körner, etc.

Seele Polyurethanester
 Einlage Polyesterverstärkung
 Decke PVC extra weich, glatt, schwarz oder grün
 Temperaturbereich . . . -15 °C bis +60 °C
 Betriebsdruck 20 bar
 Rollenlänge (VE) 25 m und 50 m

Teilenummer	ID mm	AD mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge m	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
362762	6	11	20	50	0,08	3.15
182301	8	14	20	25	0,13	4.15
362763	9	15	20	50	0,14	4.45
182303	10	16	20	25	0,15	4.80
182306	12,7	19	20	25	0,20	5.95
362764	16	23	20	25	0,27	9.55
362767	19	26	20	25	0,31	10.80
362768	25	33	15	25	0,46	16.90




Spirafuel PVC Saug- und Druckschlauch

Saug- und Druckschlauch für Kohlenwasserstoffe. Leicht und flexibel mit einer glatten Decke. Zur Förderung von Kohlenstoffen.

Wandung Weich-PVC grüntransparent, innen und aussen glatt
 Einlage Weisse Hart-PVC-Spirale
 Temperaturbereich . . . -15 °C bis +60 °C
 Betriebsdruck 7 bar
 Rollenlänge (VE) 50 m

Teilenummer	ID mm	AD mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge m	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
362782	20	25,2	7	50	0,25	4.20
362785	25	30,4	7	50	0,31	7.30
362786	30	35,4	6	50	0,37	5.70

Kühlerschläuche

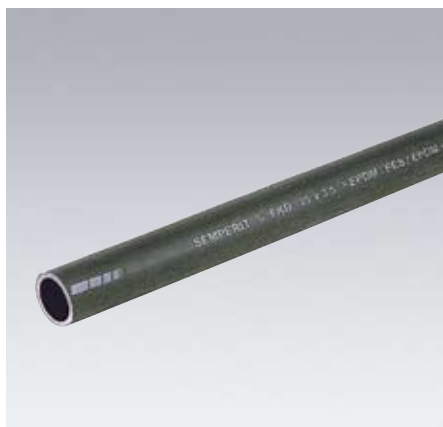

FKD Kühlerschlauch DIN 73411

Für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen. Gute Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heisswasser, Heissluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration. Witterungs- und ozonbeständig. Ähnlich DIN 73411.

Entspricht ISO 4081:1987 Typ 1A.

Seele EPDM, schwarz, glatt
 Einlage Textil, gekordelt
 Decke EPDM, schwarz, glatt
 Temperaturbereich . . . -35 °C bis +100 °C
 Betriebsdruck 6 bar
 Sicherheitsfaktor 2,5 : 1
 Rollenlänge (VE) 50 m

Teilenummer	Dimension IDxWd / mm	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
161019	12 x 3,5	0,22	7.00
129830	15 x 3,5	0,29	8.10
185692*	16 x 3,5	0,30	8.95
189525	18 x 3,5	0,32	9.55
180047	20 x 3,5	0,35	10.40
164380	22 x 3,5	0,38	11.40
171015	25 x 3,5	0,42	12.65

* auf Bestellung

Aufpreis Meterware 15 %.
 Andere Dimensionen auf Anfrage.
 1 m Stücke auf Anfrage.



FKS Kühlerschlauch

Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heisswasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.


Seele SBR, schwarz, glatt
 Einlage Textil, gewickelt
 Decke SBR, schwarz, Stoffimpression
 Temperaturbereich . . . -35 °C bis +100 °C
 Betriebsdruck 3 bar
 Sicherheitsfaktor 3,15 : 1
 Rollenlänge (VE) 40 m

Teilenummer	Dimension IDxWd / mm	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
123794*	28 x 3,5	0,50	13.20
151019	30 x 4,0	0,55	13.20
166694	32 x 4,0	0,65	13.80
107124	35 x 4,0	0,70	14.30
180305	38 x 4,0	0,75	15.15
110117	40 x 4,0	0,80	15.45
106965	42 x 4,0	0,85	17.65
172552	45 x 4,5	1,05	20.50
154243	48 x 4,5	1,10	21.10
181374	50 x 4,5	1,10	21.10
—*	55 x 4,5	1,15	22.25
175547	60 x 5,0	1,40	23.65
—*	65 x 5,0	1,50	28.35
—*	70 x 5,0	1,65	33.00
—*	75 x 5,0	1,75	33.65
—*	80 x 5,0	1,90	34.70
—*	90 x 5,0	2,15	40.20
—*	100 x 5,0	2,35	41.50

* auf Bestellung

Aufpreis Meterware 25 %.
 1 m Stücke auf Anfrage.

Kühlerschläuche

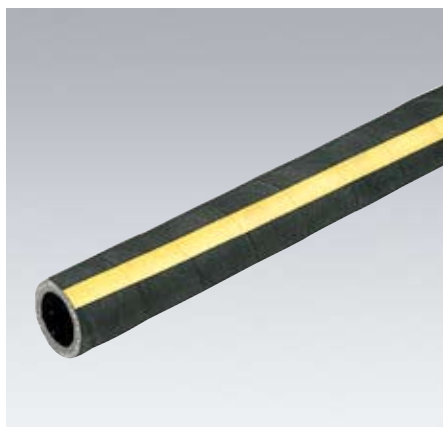

NBR Kühlerschlauch

Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung.

Seele NBR, schwarz, glatt
 Einlage Textil
 Decke NBR, schwarz, Stoffimpression
 Temperaturbereich . . . -30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +135 °C
 Kennzeichnung gelbes, neutrales Band
 Rollenlänge (VE) 40 m

Teilenummer	Dimension IDxWd / mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
113626*	13 x 4,0	12	91	0,3	o
127655*	16 x 4,0	12	112	0,4	o
165009*	19 x 4,0	12	133	0,4	o
158119*	22 x 4,0	12	154	0,5	o
162723*	25 x 4,0	12	175	0,5	o
116824*	28 x 4,0	12	196	0,6	o
178525*	30 x 4,5	12	210	0,6	o
152286*	32 x 4,5	12	224	0,7	o
147233*	35 x 4,5	12	245	0,7	o
171077*	38 x 4,0	12	266	0,8	o
153719*	40 x 4,0	12	280	0,8	o
107365*	42 x 4,5	8	294	1,0	o
138671*	45 x 5,0	8	315	1,0	o
131774*	50 x 5,5	8	350	1,1	o
192872*	55 x 5,0	8	385	1,2	o
138636*	60 x 5,0	8	420	1,5	o
195126*	65 x 5,5	8	455	1,6	o
134958*	70 x 5,5	8	490	1,7	o
144397*	75 x 6,5	5	525	2,2	o
105333*	80 x 6,5	5	560	2,3	o
104468*	100 x 7,5	5	700	3,3	o
—*	150 x 8,0	4	1050	5,2	o
156261*	160 x 8,0	2	1120	5,5	o

* auf Bestellung
 ° Preise auf Anfrage

Weitere Abmessungen (auch Zwischengrößen) auf Anfrage lieferbar.



Tubano Faltenkühlerschlauch

Gummi-Kühlerschlauch, beständig gegen verdünnte Säuren und Basen sowie alle üblichen Kühlwasser-Additiven. Schützt den Kühler vor Vibrationsschäden.

Durch die Spiralform ersetzen diese Schläuche alle Knieverbindungen und behalten trotzdem den ursprünglichen

Durchlassquerschnitt. Jeder Schlauch ist bis zum Durchmesser des nächstgrösseren Schlauches dehnbar.

Gummiqualität Ethylen/Propylen
 Temperaturbereich . . . -40 °C bis +135 °C
 Länge 1 m

Teilenummer	ID mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	CHF/Stk.
173487	20,0	2	70	0,52	o
121534	25,0	2	85	0,58	o
158504	31,5	2	105	0,79	o
172736	33,5	2	110	0,82	o
107385	37,0	2	115	0,98	o
122977	44,0	2	120	1,16	o
176694	48,0	2	125	1,38	o
168248	55,0	2	130	1,70	o
114988	65,0	2	160	2,08	o

° Preise auf Anfrage

Kühlerschläuche



Silikonkühlerschläuche

Silikonerschlauch mit grossem Einsatzgebiet und guten physiologischen Eigenschaften. Geeignet für die Durchleitung von Lebensmittel, Heisswasser, wässrigen Lösungen und Luft in Kühlsystemen, Heizungssystemen, Trocknungsanlagen, Turbokühlern etc.

Temperaturbereich . . . -50 °C bis +180 °C
 Einlage. Polyester
 Farbe. blau
 Stücklänge. 1 m

Teile- nummer	Dimension IDxWd / mm	Anzahl Einlagen	Betriebs- druck bar	Platzdruck bar	Gewicht kg/m	CHF/ m
152730	10 x 4,2	3	9,5	28	0,23	44.50
113982	13 x 4,2	3	8,5	28	0,27	49.75
135595*	15 x 4,2	3	7,5	22,5	0,31	50.90
197146	16 x 4,2	3	7,2	22	0,32	52.65
170881*	18 x 4,2	3	6,6	20	0,34	54.60
185607	20 x 4,2	3	6,3	19	0,36	56.55
102502	22 x 4,2	3	5,9	18	0,38	58.60
175828	25 x 4,2	3	5,6	17	0,42	61.50
132003	28 x 4,2	3	5,2	16	0,47	69.65
161702	32 x 4,2	3	4,9	15	0,54	77.85
145509	35 x 4,2	3	4,6	14	0,59	80.80
157897	38 x 4,2	3	4,2	13	0,64	83.75
184309	41 x 4,2	3	3,8	12	0,68	85.85
156173	45 x 4,2	3	3,8	12	0,72	91.25
100800	50 x 4,2	3	3,6	11	0,76	99.40
188821*	55 x 4,2	3	3,3	10	0,84	105.50
132610	57 x 4,2	3	3,3	10	0,87	106.30
108139*	60 x 4,2	3	2,8	8,5	0,90	120.10
115037	60 x 5,0	4	3,4	10,2	1,27	126.75
181933	63 x 5,0	4	3,3	10	1,33	130.00
105895	65 x 4,2	3	2,8	8,5	1,20	132.00
160073*	70 x 4,2	3	2,8	8,5	1,10	138.00
144344*	70 x 6,5	5	4,5	13,5	1,61	168.00
152056*	76 x 4,2	3	2,8	8,5	1,20	144.00
116607*	76 x 6,5	5	4,0	12	1,79	176.00
105904	80 x 4,2	3	2,6	8	1,40	135.00
108514*	85 x 4,2	3	2,4	7,2	1,61	136.00
105907	90 x 4,2	3	2,3	7	1,55	160.00
103628	90 x 6,5	5	3,0	9	2,08	189.00
140869	100 x 4,2	3	2,3	7	1,72	155.00
108280*	134 x 4,2	3	1,4	4,2	2,10	198.00

*auf Bestellung

Auf Anfrage auch in Stücklängen (bis 4 Meter) und mit Kevlareinlage lieferbar.

Bremsschläuche



Bremsschlauch FBD

Bremsschlauch für KFZ-Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen, sowie Anhängerfahrzeugen.

Seele NBR / SBR, schwarz, glatt, ölbeständig
 Einlagen Textilgarneinlagen gekordelt
 Decke SBR, schwarz, glatt, abriebfest
 Temperaturen -40 °C bis +70 °C
 Sicherheitsfaktor 2,5 : 1
 Rollenlänge (VE) 50 m

Teilenummer	Dimension IDxWd / mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
190973	11 x 3,5	10	70	0,24	4.75
174981	13 x 6,0	10	100	0,54	6.40

Andere Dimensionen auf Anfrage.



Bremsschlauch FBS

Flexibler Schlauch für Versorgungs- und Kontrollleitungen in Auto-Luft-Brems-Systemen und für den Transport von Luft und Wasser in der Industrie.

Seele CR / NBR, schwarz, glatt, bedingt ölbeständig
 Einlagen Textilgarneinlagen gekordelt
 Decke CR, schwarz, glatt
 Temperaturen -40 °C bis +95 °C
 Sicherheitsfaktor 4,5 : 1
 Rollenlänge (VE) 50 m

Teilenummer	Dimension IDxWd / mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius	Gewicht kg/m	CHF/m ab VE
179920	9,5 x 4,8	14	89	0,31	6.40
179921	14,5 x 4,8	14	114	0,44	8.80

Andere Dimensionen auf Anfrage.